


Водяные тепловентиляторы

Монтаж оборудования

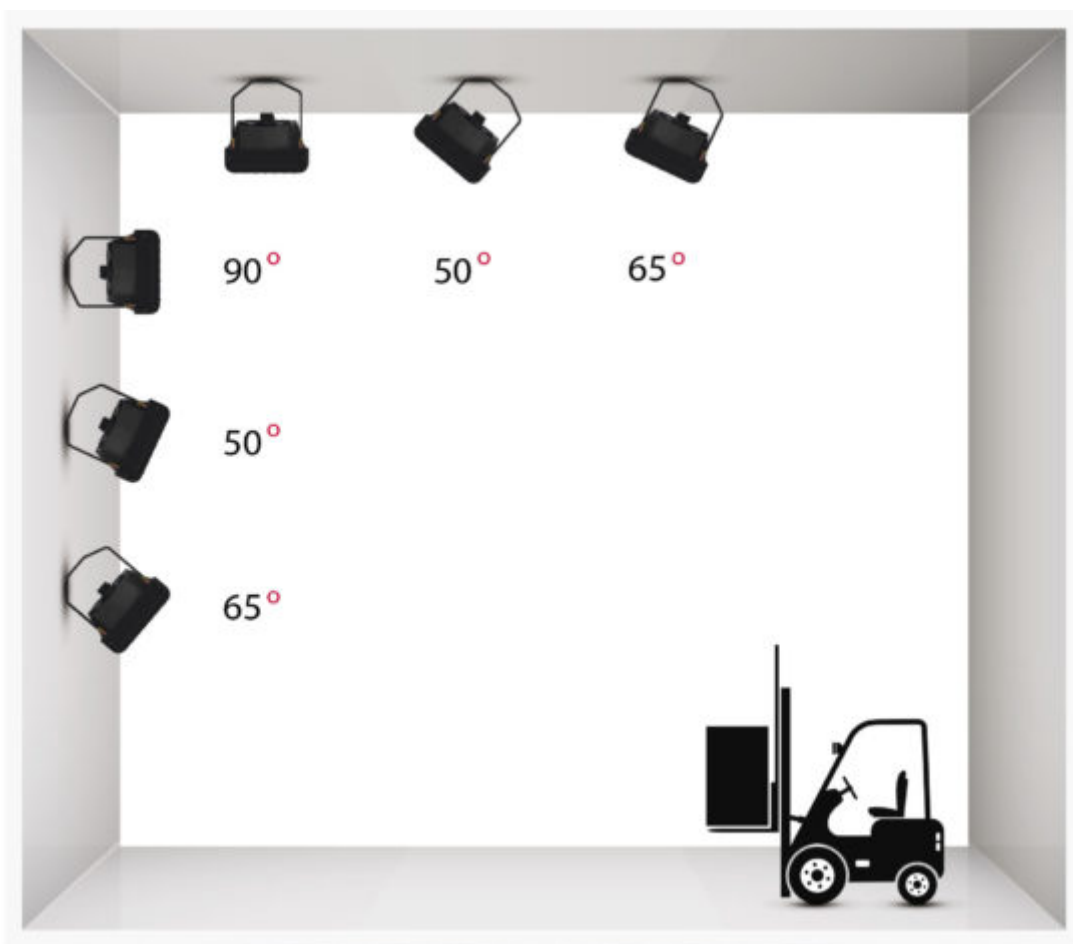



Благодаря небольшому весу аппарата и удобной монтажной консоли для установки нужен всего один человек. Подключение теплообменника к системе отопления необходимо осуществить с помощью гибкой подводки.

Монтажная консоль

Специально разработанная монтажная консоль дает возможность монтировать оборудование как на вертикальных, так и горизонтальных поверхностях, в том числе и на столбах, также с ее помощью аппарат можно поворачивать.



Рекомендации по монтажу

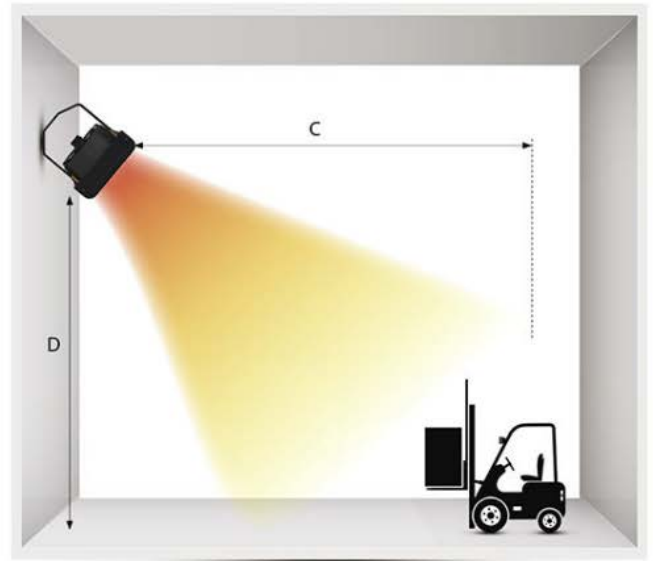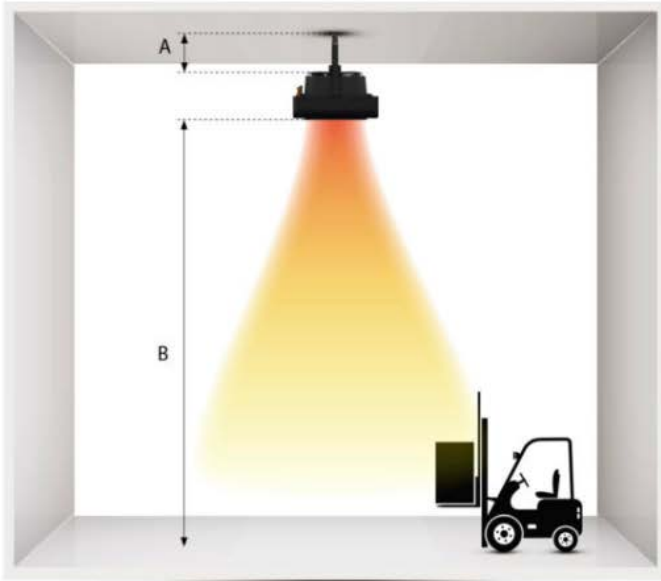

Рекомендации по установке


Размер, м	Модель							
	1110	1220	1230	2125	2245	2365	3275	33100
A	мин. 0,3							
B	2,5 - 5,0		2,5 - 10,0			2,5 - 12,0		

Эффективная длина струи воздуха


Размер, м	Модель							
	1110	1220	1230	2125	2245	2365	3275	33100
C	14,5	14	13	26	24	22	26	24
D	до 3				до 8			



Необходимо обеспечить равномерное распределение теплого воздуха по всему объему помещения.

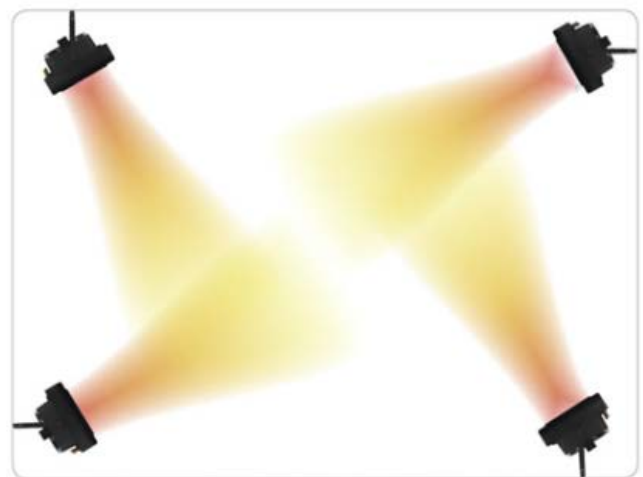


Устанавливая воздухонагреватели в углах, необходимо направлять струю воздуха в середину помещения так, чтобы струя воздуха не дула по стене.

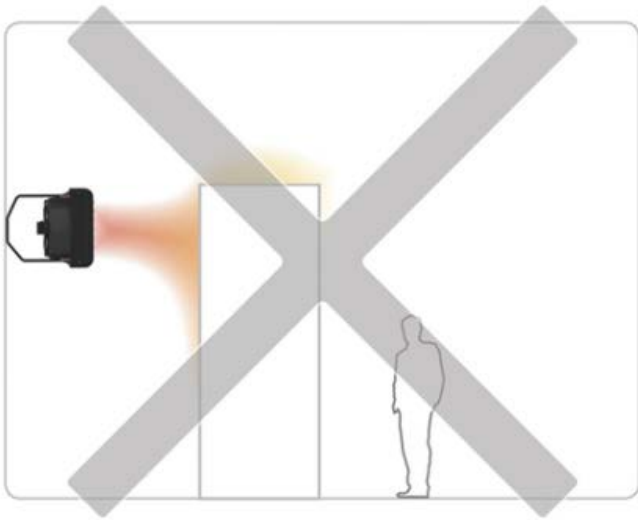


При установке отопительного аппарата нужно обратить внимание на то, чтобы на пути струи воздуха не было преград.



Воздухонагреватели нужно монтировать таким образом, чтобы обеспечить свободный приток воздуха вокруг аппарата.

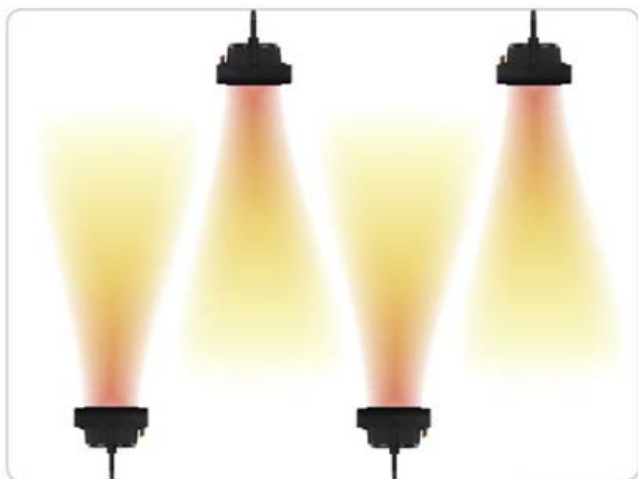

Воздухонагреватели, устанавливаемые на противоположных стенах, необходимо монтировать в шахматном порядке

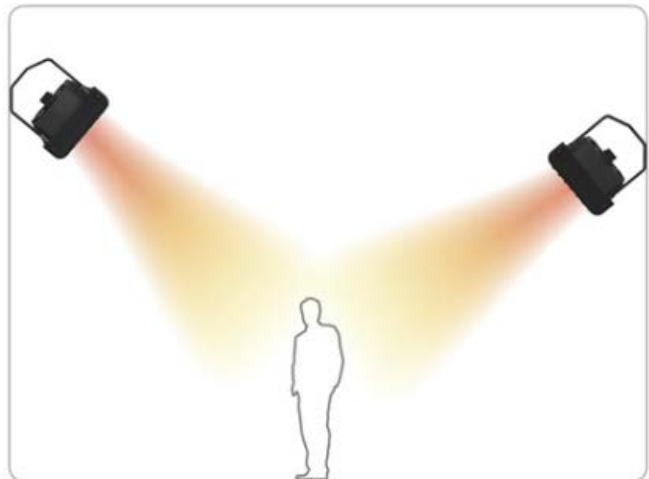

Аппараты необходимо устанавливать таким образом, чтобы струя нагнетаемого воздуха была направлена в зону пребывания людей.