


Монтаж

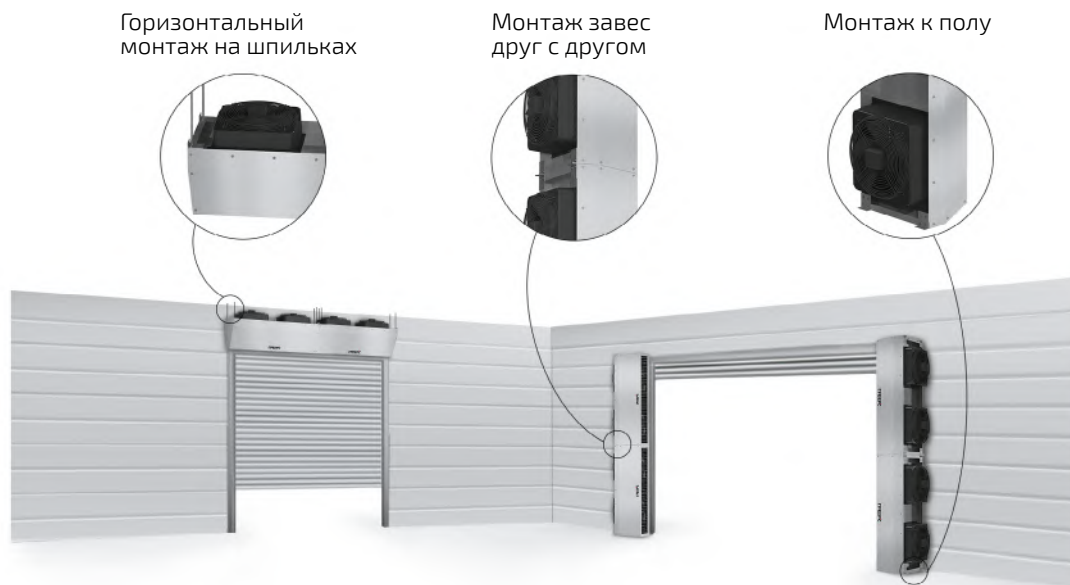

* Крепежные элементы поставляются в комплекте.

Минимальные расстояния от задней части аппарата до ближайшей конструкции: 300 мм для ГРЕЕРС ЗВП-М1 и 400 мм для ГРЕЕРС ЗВП-М2.

Автоматика

УПРАВЛЕНИЕ TDS

Термостат со встроенным регулятором скорости TDS — наиболее простой способ управления трехскоростными двигателями аппаратов ГРЕЕРС.



TDS Термостат со встроенным трехступенчатым регулятором скорости

- Диапазон настройки температуры: +10...+30°C
- Диапазон рабочей температуры: 0...+40°C
- Степень защиты: IP30
- Макс. нагрузка на клеммы: 6 А
- Макс. сечение провода: 1,5 мм²



SW Распределительная коробка

- Диапазон рабочей температуры: 0...+40°C
- Степень защиты: IP55
- Макс. сечение провода: 2,5 мм²



UVK 2d-1/2, UVK 2d-3/4

- Двухходовой клапан 1/2", 3/4" с сервоприводом
- Kvs: 4,5 м³/ч для 1/2"; 9,7 м³/ч для 3/4"
- Время открытия/закрытия: 45 сек



DCm Дверной датчик

- Диапазон рабочей температуры: -10 ... +80 °C
- Степень защиты: IP65
- Контакты: 1xНЗ; 1xНО
- Макс. нагрузка на клеммы: резистивная – 10А, индуктивная 3А
- Макс. напряжение на клеммах: 300Vac или 250Vdc



Сантехнический комплект для обвязки 2С

- Для подключения аппаратов с диаметрами патрубков 3/4"