

# Бойлеры Parpol эмалированные без теплообменника



## Серия V Ultra на 200 – 2000 литров

### Ключевые преимущества

- ⚡ Установлен магниевый анод
- ⬆️ Износостойкая эмаль с добавлением титана
- ⚖️ Номинальное давление бака 10 бар
- 🔥 Исключительно низкие потери тепла
- ⚡️ Возможность установки двух электрических тэнов

### Технические характеристики

- Экологически чистая изоляция
- Исключительно низкие потери тепла
- Возможность установки двух электрических тэнов
- Гильза под датчик котла/термостат
- Линия рециркуляции
- Установлен термометр
- Быстросъемный технический фланец
- Защитный кожух ПВХ на молнии
- Возможность подключения воды с двух сторон
- Все резьбы внутренние



**Характеристики**

<b>Parpol VUltra. Артикул</b>	<b>770200</b>	<b>770300</b>	<b>770500</b>	<b>770800</b>	<b>771000</b>	<b>771500</b>	<b>772000</b>
Вместимость, L	200	300	500	800	1000	1500	2000
Номинальное давление и t° в баке, bar/°C	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95
Эл. Тэн (опционально), kW	3 ÷ 18	3 ÷ 18	3 ÷ 18	3 ÷ 30	3 ÷ 30	3 ÷ 30	3 ÷ 30
Высота, mm	1300	1790	1630	1670	1990	2250	2330
Диаметр, mm	590	590	750	950	950	1120	1260
Вес, kg	70	83	110	150	170	265	380
Вход-выход воды, ВР	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Магнийевый анод, ВР	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Термометр, ВР	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Гильза для датчика, ВР	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Подключение тэна, ВР	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Фланец с отв. под тэн 1 1/2 ВР	4"	4"	4"	5"	5"	5"	5"
Дренаж	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Линия рециркуляции, ВР	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"

# Напольные бойлеры Parpol эмалированные без теплообменника.




## Серия V Ultra на 2500 – 3000 литров

### Ключевые преимущества

- ⚡ Установлен магниевый анод
- ⬇️ Износостойкая эмаль с добавлением титана
- ≡ Линия рециркуляции
- 🔥 Исключительно низкие потери тепла
- ⚡️ Возможность установки двух электрических тэнов

### Технические характеристики

- Экологически чистая изоляция
- Возможность установки двух электрических тэнов
- Гильза под датчик котла/термостат
- Установлен термометр
- Быстросъемный технический фланец
- Защитный кожух ПВХ на молнии
- Возможность подключения воды с двух сторон
- Все резьбы внутренние

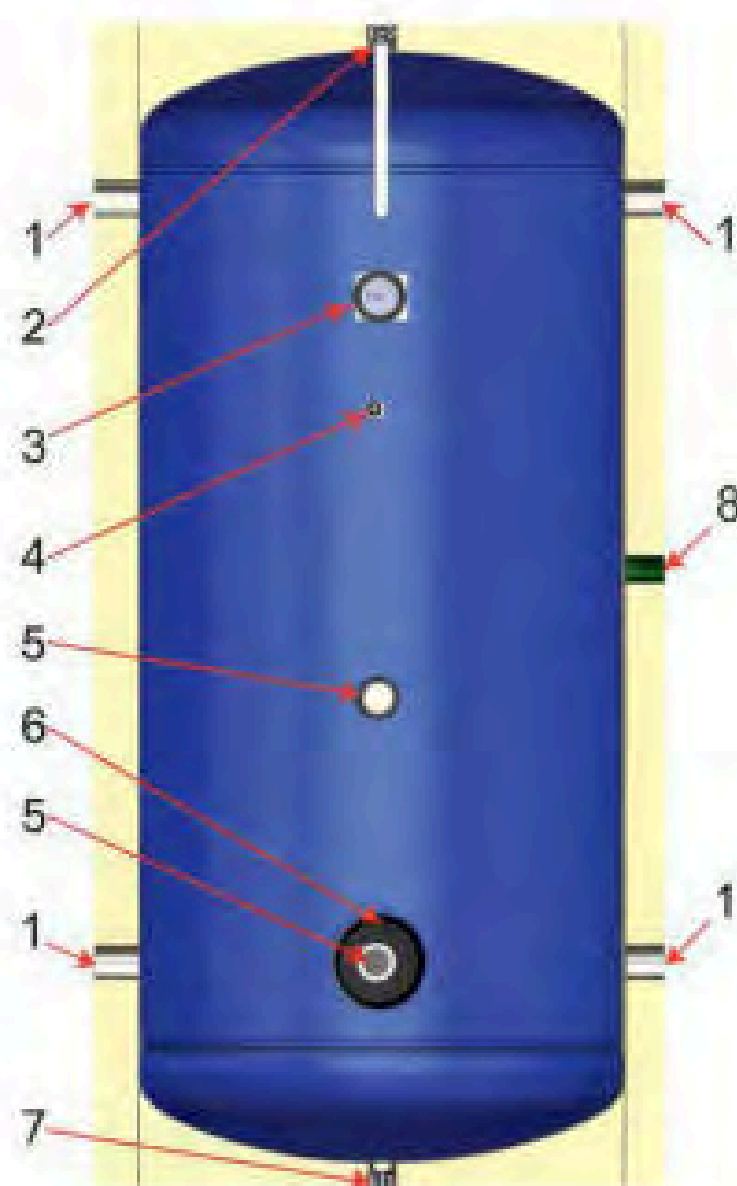

**Характеристики**

<b>Parpol V Ultra. Артикул</b>	<b>772500</b>	<b>773000</b>
Вместимость, L	2500	3000
Номинальное давление и t° в баке, bar/°C	10 / 95	10 / 95
Эл. Тэн (опционально), kW	3 ÷ 90	3 ÷ 90
Высота, mm	2200	2600
Диаметр, mm	1460	1460
Вес, kg	450	590
Вход-выход воды, ВР	1 1/2"	1 1/2"
Магниевый анод, ВР	1 1/4"	1 1/4"
Термометр, ВР	1/2"	1/2"
Гильза для датчика, ВР	1/2"	1/2"
Подключение тэна, ВР	2"	2"
Фланец с отв. под тэн 1 1/2 ВР	5"	5"
Дренаж	1 1/4"	1 1/4"
Линия рециркуляции, ВР	1 1/2"	1 1/2"