

### ТЕРМОПАРЫ ПОГРУЖНЫЕ (ИГОЛЬЧАТЫЕ)

В стандартном исполнении – тип J (ТЖК), длина провода – 2000 мм.  
 Возможны другие варианты изготовления на заказ.

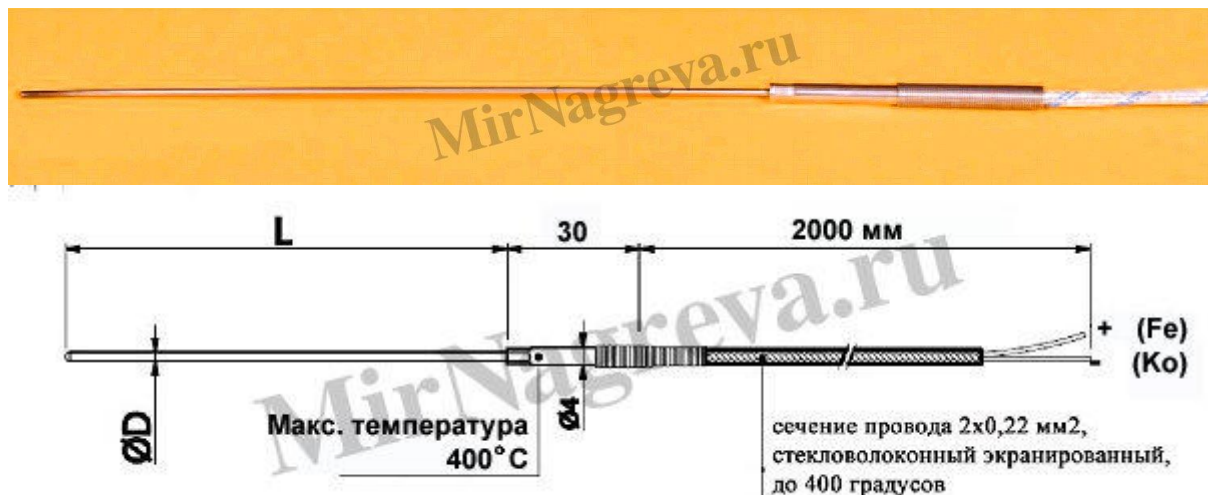


Таблица основных технических характеристик погружных термомпар.

Артикул	ТЖК 1,0/50/2000 (D = 1 мм, L = 50 мм)	ТЖК 1,5/50/2000 (D = 1,5 мм, L = 50 мм)	
	ТЖК 1,0/100/2000 (D = 1 мм, L = 100 мм)	ТЖК 1,5/100/2000 (D = 1,5 мм, L = 100 мм)	ТЖК 2,0/100/2000 (D = 2,0 мм, L = 100 мм)
	ТЖК 1,0/150/2000 (D = 1 мм, L = 150 мм)	ТЖК 1,5/150/2000 (D = 1,5 мм, L = 150 мм)	ТЖК 2,0/150/2000 (D = 2,0 мм, L = 150 мм)
	ТЖК 1,0/200/2000 (D = 1 мм, L = 200 мм)	ТЖК 1,5/200/2000 (D = 1,5 мм, L = 200 мм)	
Материал корпуса	AISI 316 (08X17H13M2)	AISI 316 (08X17H13M2)	AISI 316 (08X17H13M2)
Чувствительный элемент	тип J (ТЖК; железо-констант)	тип J (ТЖК; железо-констант)	тип J (ТЖК; железо-констант)
Точка замера	изолированная	изолированная	изолированная
Диапазон температур (градусы)	-10 ... +700	-10 ... +700	-10 ... +700